


ALUMIL P100 Office

P100 Office

Prizvodna linija za kancelarijske pregradne zidove, projektovan da zadovolji sve ukuse, i odlikuje se lakom izradom.

Karakteristike sistema su:

- ✓ Širina pregrade 70 mm
- ✓ Zvučna izolacija do 40 db
- ✓ Mogućnost zastakljivanja jednostrukim ili dvostrukim staklom
- ✓ Profili su tako dizajnirani da ne zadržavaju površinu
- ✓ Mogućnost ugradnje unutrašnjih vrata INTERNO, koja se potpuno uklapaju u strukturu
- ✓ Mogućnost ugradnje venecijanera između dva stakla
- ✓ Mogućnost ugradnje instalacije za struju, telefona, kompjuterske mreže u profile
- ✓ Konstrukcija se ne treba dodatno ojačavati pričvršćivanjem za plafon

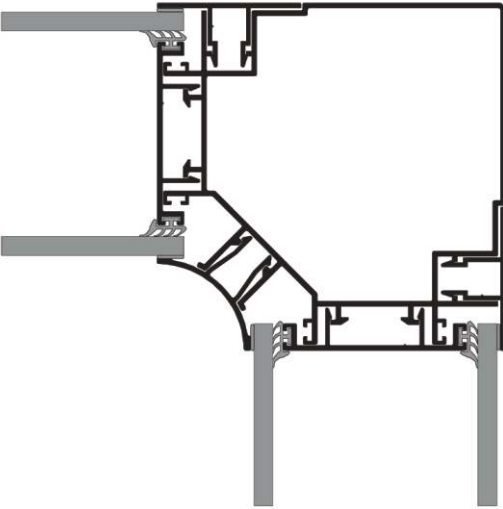

Tehnički podaci za profile

Legura aluminijuma	AlMgSi (EN AW 6060)
Tvrdoća	70 HB
Minimalna debljina zaštitnog sloja	0,75 mm
Debljina profila	1,4-1,8 mm
Geometrijska kontrola profila	EN DIN 12020-2 Compliant

Tehnički podaci sistema

Širina pregrada	70 mm
Mogućnost zastakljivanja	Dva staklena panela po 5mm

Konstruktivne karakteristike:

- ✓ Ugaone konstrukcije, koje mogu biti fiksne ili promenjive
- ✓ Unutrašnja vrata INTERNO, čiji ramovi su vezani za posebne vertikale što čini konstrukciju izdržljivom

Sertifikati:

- ✓ Projektovanje i proizvodni procesi i kvalitet kontrole svih profila proizvedenih od strane Alumila su sertifikovani po ISO9001
- ✓ Proces elektrostatičkog farbanja je sertifikovan od strane QUALICOAT i RAL (GSB) u svim Alumilovim fabrikama